




Interrupteur à clé 10A

SK606

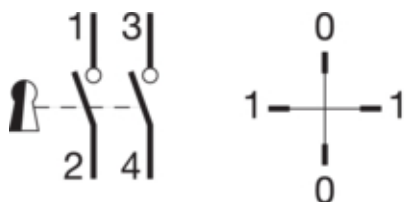

Architecture

Nombre de pôles	2 P
-----------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Nombre de positions du commutateur	2

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	400 V

Tension

Tension assignée d'isolement	440 V
------------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----

Dimensions

Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	70 mm

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1 / 6mm ²
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 10mm ²
Type de connexion	cage à vis
Nombre de contacts	2
Type de contact	1F

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10	40 °C
Température de stockage/transport	-40	80 °C