




Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

MZ204

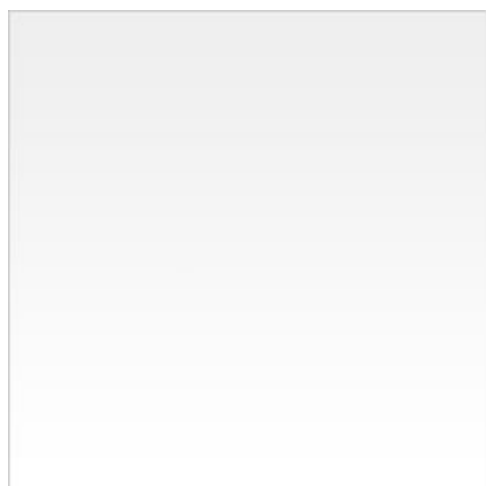

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Type voedingsspanning	AC/DC
Nominale spanning (wisselstroom)	24/48 V

Spanning

Nominale isolatiespanning	4000 V
Stuurspanning AC	24/48 V
Stuurspanning DC	12/48 V
Nominale spanning (gelijkstroom)	12/48 V

Stroom

$I_{min} = f (U = 24 \text{ VDC})$ van de hoofdstroomkring	0,55 A
--	--------

Vermogen

Verbruik bij inkomen	27 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom	24,3 W

Afschakeltijd

Reactietijd bij openen	200 ms
Bedrijfsspanning U_e	50 %

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	68 mm
Hoogte geïnstalleerd product	83 mm
Breedte geïnstalleerd product	18 mm

Montage

Aandraaimoment	1,2 Nm
----------------	--------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	10 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele aders	6 mm ²

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 60 °C
Tropenbestendigheid	95 %
Opslag-/transporttemperatuur	-40 80 °C
